


ZOCALOS

Características

SY2S-05B SY2S-05-C	SY2S-51/61
SY4S-05B SY4S-05-C	SY4S-51/61
SR2P-05B SR2P-05-C	SR2P-511
SR3P-05B SR3P-05-C	SR3P-511
SH4B-05 SH4B-05-C	SH4B-51/61

RELES CON / SIN LED ZOCALOS CON / SIN PROTECCION

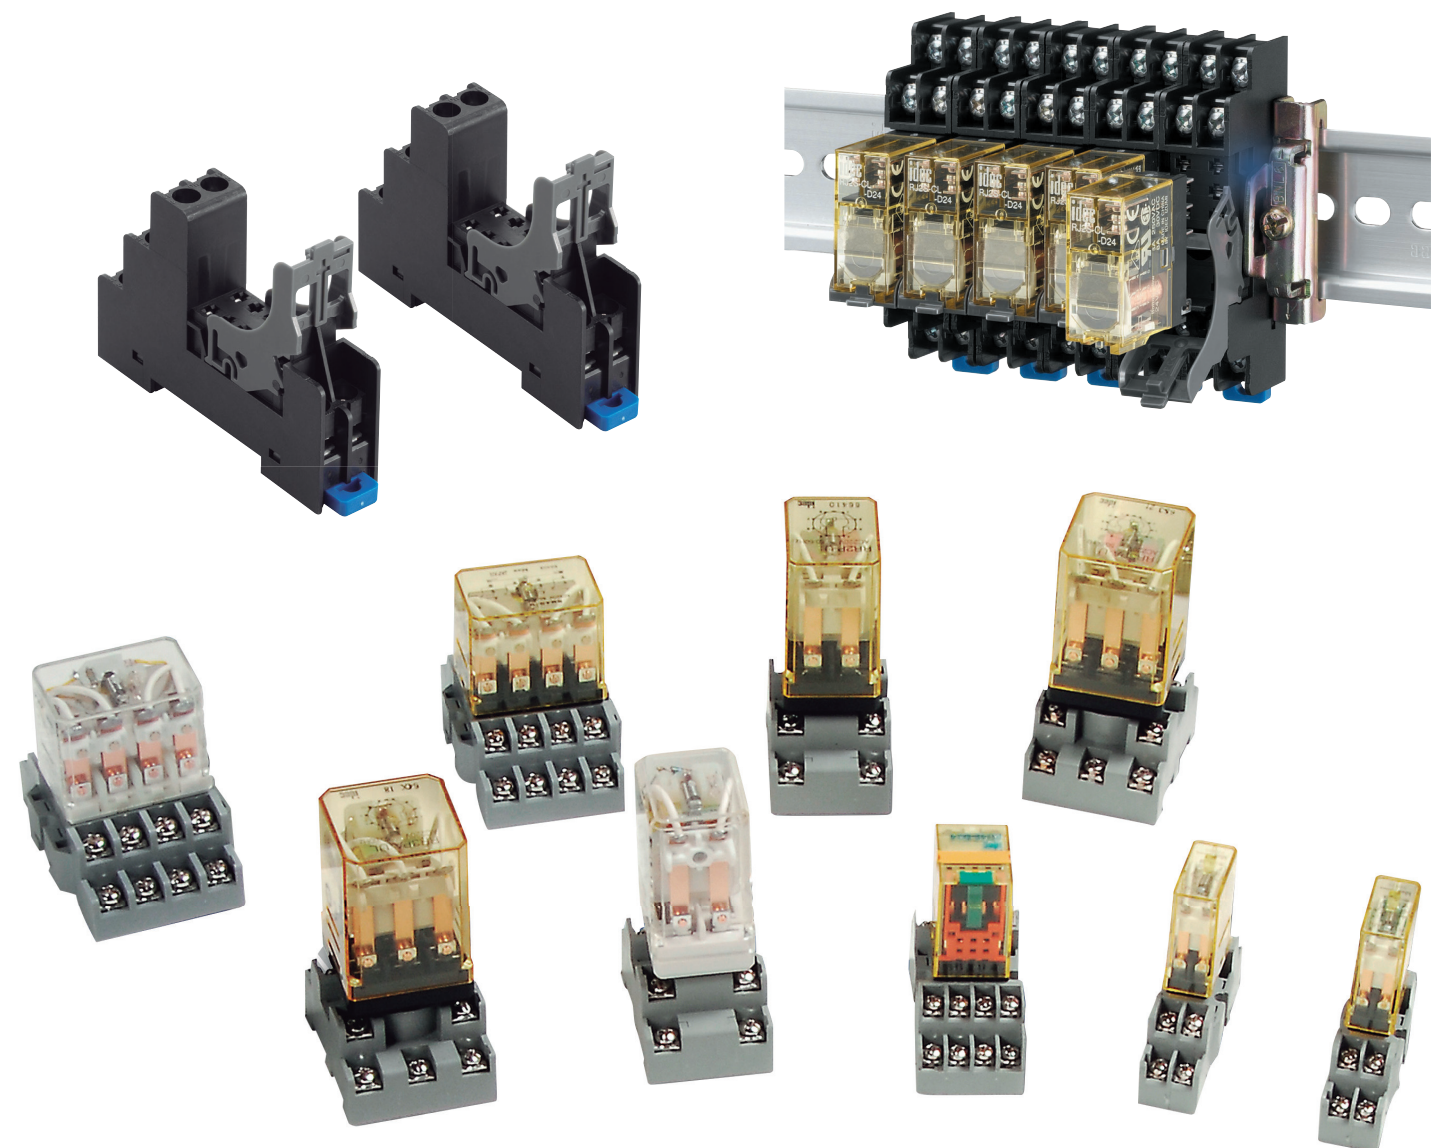

AEA / BUENOS AIRES

Ventas: (011) 4574-2691/2
Fax ventas: (011) 4574-1555 int. 253
Fax: (011) 4574-2400
Conmutador: (011) 4574-1555
ventas@aea.com.ar
servicioalcliente@aea.com.ar

AEA / SANTA FE - ENTRE RIOS

Ventas: (0341) 453-6045 - Fax: (0341) 455-2924
Celular: (0341) 508-7171
ventassantafe@aea.com.ar
ventasentrieros@aea.com.ar

AEA / CORDOBA

Celular: (0351) 529-3457
Fax: (0351) 471-0303
ventasca@aea.com.ar

AEA / MAR DEL PLATA
Celular: (0223) 449-7805
ventasmdp@aea.com.ar

AEA / CUYO
ventasuyo@aea.com.ar

www.aea.com.ar

RELES AUXILIARES DE USO GENERAL

Características

SERIE	RY2S	RY4S	RU4S	RR2P	RR3P	RH4B	RR2KP
MODELO	C/LED	RY2S-UL	RY4S-UL	RU4S	RR2P-UL	RR3P-UL	RH4B-UL
	S/LED	RY2S-U	RY4S-U		RR2P-U	RR3P-U	RH4B-U
Contatos	110V CA, 3A 220V CA, 3A 30V CC, 3A	240V CA, 5A 30V CC, 5A	250V CA, 6A 30V CC, 6A	110VCA, 10A 220VCA, 7,5A 30VCC, 10A	110VCA, 10A 220VCA, 7,5A 30VCC, 10A	110VCA, 10A 220VCA, 7,5A 30VCC, 10A	110VCA, 10A 220VCA, 7,5A 30VCC, 10A
Configuración	2 INVERSORES	4 INVERSORES	4 INVERSORES	2 INVERSORES	3 INVERSORES	4 INVERSORES	2 INVERSORES
Material de los contactos	PLATA BAÑADA EN ORO	PLATA BAÑADA EN ORO	PLATA BAÑADA EN ORO-PLATA	PLATA	PLATA	OXIDO DE CADMIO-PLATA	PLATA
Tensiones de bobinas	VCA	6-12-24-48 110-220 (50/60Hz)	6-12-24-48 110-220 (50/60Hz)	6-12-24-48 110-220 (50/60Hz)	6-12-24-48 110-220 (50/60Hz)	6-12-24-48 110-220 (50/60Hz)	220-110
	VCC	6-12-24-48	6-12-24-48-110	6-12-24-48-110	6-12-24-48-110	6-12-24-48-110	24
Consumo	0,8 W	0,9 W	0,9 - 1 W	1,5 W	1,5 W	1,5 W	1,5 W
Zocalos aplicables y accesorios	SY2S-05B Para riel DIN	SY4S-05B Para riel DIN	SY4S-05B Para riel DIN	SR2P-05B Para riel DIN	SR3P-05B Para riel DIN	SH4B-05 Para riel DIN	SR3P-05B Para riel DIN
	SY2S-05-C Para riel DIN con protección	SY4S-05-C Para riel DIN con protección	SY4S-05-C Para riel DIN con protección	SR2P-05-C Para riel DIN con protección	SR3P-05-C Para riel DIN con protección	SH4B-05-C Para riel DIN con protección	SR3P-05-C Para riel DIN con protección
	SY2S-51 Montaje frente panel para soldar	SY4S-51 Montaje frente panel para soldar	SY4S-51 Montaje frente panel para soldar	SR2P-511 Montaje frente panel para soldar	SR3P-511 Montaje frente panel para soldar	SH4B-51 Montaje frente panel para soldar	SR3P-511 Montaje frente panel para soldar
	SY2S-61 Montaje sobre plaqueta	SY4S-61 Montaje sobre plaqueta	SY4S-61 Montaje sobre plaqueta			SH4B-62 Montaje sobre plaqueta	
	SY2S-02-F1 Resorte de sujeción	SY4S-02-F1 Resorte de sujeción	SY4S-02-F1 Resorte de sujeción	SR2P-04-F1 Resorte de sujeción	SR2P-04-F1 Resorte de sujeción	SH4B-04-F4 Resorte de sujeción	SR2P-04-F1 Resorte de sujeción
VIDA	MECANICA	50,000,000 Operaciones Mínimo	50,000,000 Operaciones Mínimo	20,000,000 Operaciones Mínimo	10,000,000 Operaciones Mínimo	10,000,000 Operaciones Mínimo	5,000,000 Operaciones Mínimo
	ELECTRICA	200,000 Operaciones Mínimo	200,000 Operaciones Mínimo	400,000 Operaciones Mínimo	500,000 Operaciones Mínimo	500,000 Operaciones Mínimo	500,000 Operaciones Mínimo
DIMENSIONES (HxWxD mm)	35,6x14x27,5	35,6x21x27,5	35x21x27,5	55,5x29x36	55,5x36x36	35,6x41x27,5	80,5x36x36

SERIE RJ NUEVA



- Ultra angosto: ideal para espacios reducidos
- Tamaño compacto: 12.7 x 27.0 x 28.8 mm
- Larga vida eléctrica y mecánica
- Vida Eléctrica: 200.000 ciclos en CA
100.000 ciclos en CC
- Vida Mecánica: 30.000.000 de ciclos en CA
50.000.000 de ciclos en CC
- Zócalo para riel DIN y montaje sobre panel con palanca de extracción y traba de rele
- Gran visibilidad del LED indicador

TIPO	1 INVERSOR		CODIGO DE BOBINA	VOLTAJE
	MODELO	* CODIGO DE BOBINA		
Con LED indicador	RJ1S-CL * RJ2S-CL *	A24 A110 A220 D12 D24 D100	A24	24 VCA
Sin LED indicador	RJ1S-C * RJ2S-C *		A110	110 VCA
			A220	220 VCA
			D12	12VCC
			D24	24 VCC
			D100	100-110 VCC

Potencia de los contactos

Nº DE POLOS	CONTACTO	POTENCIA DE LOS CONTACTOS		CARGA NOMINAL			CORRIENTE MAXIMA CONMUTACION	TENSION MAXIMA CONMUTACION	CARGA MINIMA
		CARGA RESISTIVA	CARGA INDUCTIVA	VOLTAJE	CARGA RESISTIVA	CARGA INDUCTIVA cos φ = 0,3 L/R = 7 ms			
1	NA	3000VA CA 360W CC	1875VA CA 180W CC	250V CA 30V CC	12A 12A	7.5A 6A	12A	250V CA 125V CC	5V DC. 100 mA (valor de referencia)
	NC	3000VA CA 180W CC	1875VA CA 90W CC	250V CA 30V CC	12A 6A	7.5A 3A			
2	NA	2000VA CA 240W CC	1000VA CA 120W CC	250V CA 30V CC	8A 8A	4A 4A	8A	250V CA 125V CC	5V DC. 100 mA (valor de referencia)
	NC	2000VA CA 120W CC	1000VA CA 60W CC	250V CA 30V CC	8A 4A	4A 2A			

Dimensiones

