

HOJA DE DATOS GAMA DE PRODUCTOS LEDVANCE FLOODLIGHT LED

Luminarias LED floodlight



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sustituto para proyectores con lámparas halógenas
- Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos
- Garajes
- Áreas públicas
- Construcción de fachadas
- Areas de construcción

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos
- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto
- Luz muy homogénea

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Rendimiento lumínico: hasta 100 lm/W
- Ángulo de haz: 100°
- Tipo de protección: IP65




DATOS TÉCNICOS

	Datos eléctricos				Datos Fotométricos			Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso			
Descripción del producto	Potencia nominal	Tensión nominal	Factor de potencia λ	Frecuencia de red	Flujo luminoso	Tono de luz (denominación)	Índice de reproducción cromática Ra	Ángulo de radiación	Largo	Ancho	Alto	Peso del producto
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	10,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	800 lm	Warm White	≥80	100 °	117,0 mm	127,0 mm	39,0 mm	425,00 g
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	10,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	800 lm	Cool White	≥80	100 °	117,0 mm	127,0 mm	39,0 mm	425,00 g
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	20,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	2000 lm	Warm White	>80	100 °	155,0 mm	167,0 mm	44,0 mm	640,00 g
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	20,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	2000 lm	Warm White	>80	100 °	155,0 mm	167,0 mm	44,0 mm	640,00 g
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	20,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	2000 lm	Cool White	≥80	100 °	167,0 mm	155,0 mm	44,0 mm	750,00 g
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	50,00 W	220...240 V	0,90	50/60 Hz	5000 lm	Warm White	80	100 °	187,0 mm	216,0 mm	62,0 mm	950,00 g
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	50,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	5000 lm	Warm White	>80	100 °	187,0 mm	216,0 mm	81,0 mm	950,00 g
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	50,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	5000 lm	Cool White	≥80	100 °	187,0 mm	216,0 mm	62,0 mm	1270,00 g


Descripción del producto	Colores y materiales		Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida			
	Material del cuerpo	Color del producto	Margen de temperatura ambiente	Duración L70 @ 25 °C	Duración L80 @ 25 °C	Duración L90 @ 25 °C	Número de ciclos de encendidos
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	Polycarbonate (PC)	White	-20...50 °C	50000 h	30000 h	15000 h	30000
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	Polycarbonate (PC)	White	-20...50 °C	50000 h	30000 h	15000 h	30000
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	Polycarbonate (PC)	White	-20...50 °C	50000 h	30000 h	15000 h	30000
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	Polycarbonate (PC)	Black	-20...50 °C	50000 h	30000 h	15000 h	30000
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	Polycarbonate (PC)	Black	-20...50 °C	50000 h	30000 h	15000 h	30000
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	Polycarbonate (PC)	White	-20...50 °C	50000 h	30000 h	15000 h	30000

Descripción del producto	Colores y materiales		Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida			
	Material del cuerpo	Color del producto	Margen de temperatura ambiente	Duración L70 @ 25 °C	Duración L80 @ 25 °C	Duración L90 @ 25 °C	Número de ciclos de encendidos
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	Polycarbonate (PC)	Black	-20...50 °C	50000 h	30000 h	15000 h	30000
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	Polycarbonate (PC)	Black	-20...50 °C	50000 h	30000 h	15000 h	30000


Descripción del producto	Capacidades		Certificados & Normas		
	Regulable	Tipo de conexión	Tipo de protección	Tipo de protección	Normas
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	No	Cable, 3-pole	I	IP65	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	No	Cable, 3-pole	I	IP65	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	No	Cable, 3-pole	I	IP65	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	No	Cable, 3-pole	I	IP65	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	No	Cable, 3-pole	I	IP65	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	No	Cable, 3-pole	I	IP65	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	No	Cable, 3-pole	I	IP65	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	No	Cable, 3-pole	I	IP65	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

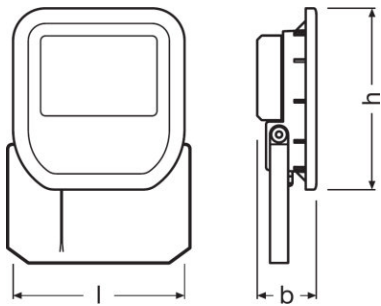


FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT,
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT

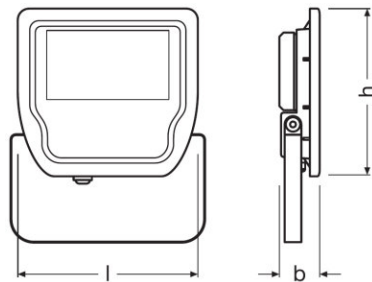


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT

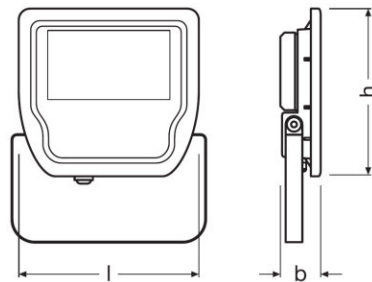


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK,
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK

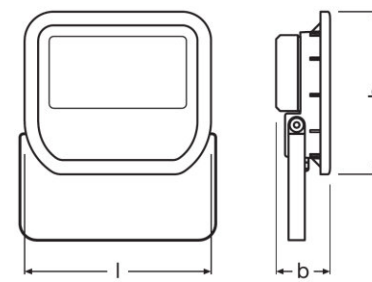


FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT

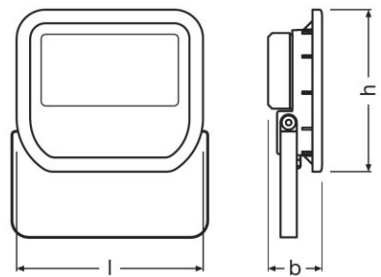


FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK,
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK

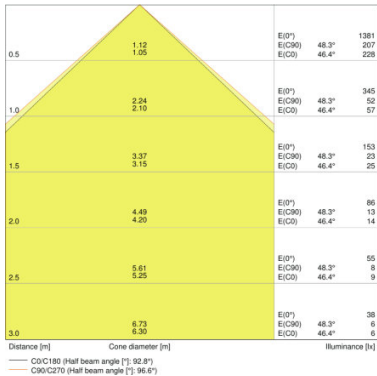


FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT

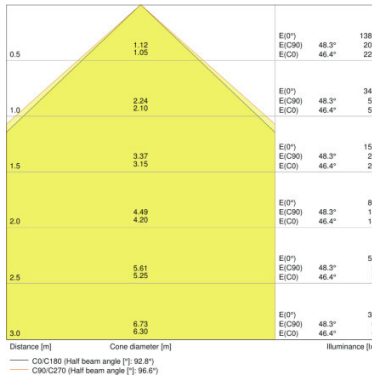


FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT

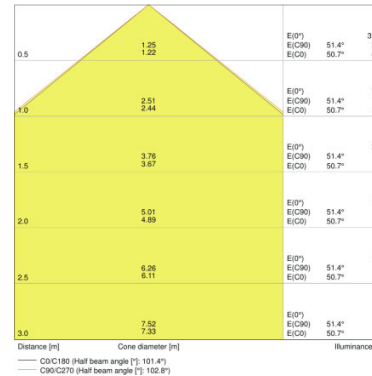


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT

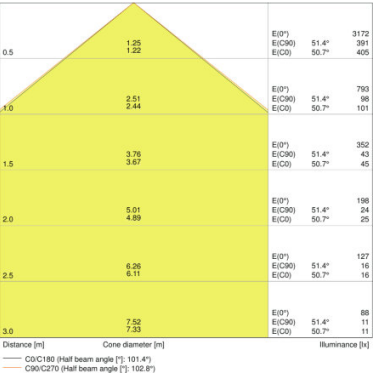


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK

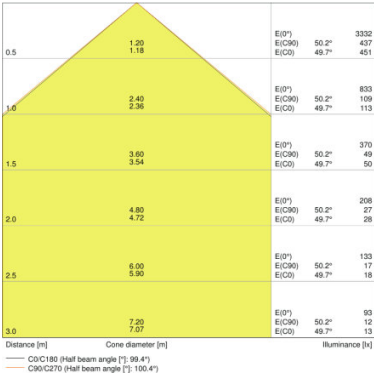


FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK

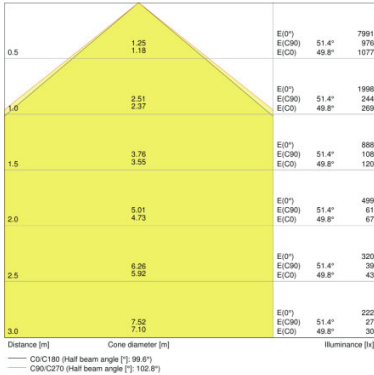

FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT

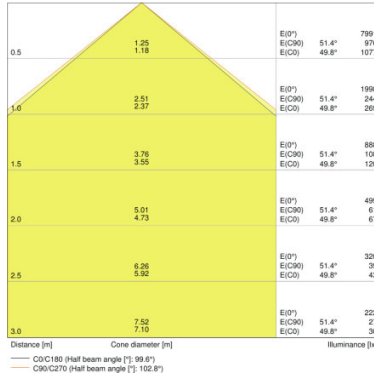

FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK

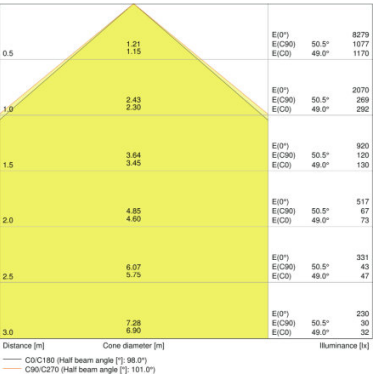

FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

LOGISTICAL DATA

Código del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Peso bruto	Volúmen
4058075810945	Embalaje de envío 10	280 mm x 248 mm x 210 mm	5002,00 g	14.58 dm ³
4058075810969	Embalaje de envío 10	280 mm x 248 mm x 210 mm	5002,00 g	14.58 dm ³
4058075001091	Embalaje de envío 28	419 mm x 392 mm x 430 mm	20247,00 g	70.63 dm ³
4058075001077	Embalaje de envío 28	419 mm x 392 mm x 430 mm	20247,00 g	70.63 dm ³
4058075810983	Embalaje de envío 10	384 mm x 298 mm x 220 mm	8715,00 g	25.18 dm ³
4058075001152	Embalaje de envío 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	25456,00 g	94.88 dm ³
4058075001114	Embalaje de envío 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	34346,00 g	94.88 dm ³
4058075811003	Embalaje de envío 10	482 mm x 348 mm x 232 mm	14,21 g	38.91 dm ³

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.